

K7TA系列产品

主机板

中文使用手册

产品名称:K7TA, K7TA-H或 K7TA266
手册版本:中文1.3

商标声明

AMD, Socket A, Athlon 及 Duron为 Advanced Micro Devices, Inc. 之注册商标。

VIA 为 VIA (威盛) Technologies, Incorporated 之产品及注册商标。

Award 为 Award (惟尔) Software International Inc. 之产品及注册商标。

MS-DOS, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000 及 Windows NT 为Microsoft Corporation之注册商标。

Novell 为Novell Corporation之注册商标。

所有其它商标及产品名称属于各该公司之注册商标或版权。

-R01-

目 录

第一章、简介

1.1 产品简介.....	6
---------------	---

1.2	产品特点.....	6
1.3	产品规格.....	7
1.4	产品内容.....	9
1.5	主机板零件配置图.....	10

第二章、 主机板安装设定

2.1	主机板安装程序.....	11
2.1.1	一般跳接器设定.....	11
2.1.2	清除 CMOS 的设定值.....	12
2.1.3	中央处理器电压设定.....	12
2.1.4	中央处理器总线时脉选择.....	13
2.2	中央处理器的安装.....	14
2.3	安装系统内存.....	14
2.3.1	安装168-pin 记忆模块方法.....	14
2.3.2	移除168-pin 记忆模块方法.....	14
2.3.3	内存的配置结构.....	14
2.4	输出入连接埠/外接机壳之连接埠.....	15
2.4.1	ATX 电源接头.....	15
2.4.2	红外线数据传输接头.....	16
2.4.3	CPU和机壳的风扇接头.....	16
2.4.4	磁盘驱动器插槽.....	17
2.4.5	主要及次要 IDE插槽.....	17
2.4.6	网络唤醒系统功能的接头.....	18
2.4.7	调制解调器唤醒系统功能的接头.....	18
2.4.8	PS/2 鼠标接头.....	19
2.4.9	PS/2 键盘接头.....	19
2.4.10	高速串行埠.....	19
2.4.11	打印机并列端口.....	19
2.4.12	通用串行总线(USB)连接端口.....	19
2.4.13	Line Out连接埠.....	20
2.4.14	Line In连接埠.....	20
2.4.15	麦克风连接端口.....	20
2.4.16	Game/MIDI连接埠.....	20
2.4.17	ATAPI IDE/SONY Audio连接埠.....	20
2.4.18	外接机壳之连接埠.....	21

第三章、 基本输出入系统设定

3.1	CMOS 设定程序.....	22
-----	----------------	----

3.2	标准 CMOS 设定.....	23
3.3	BIOS 特殊功能设定.....	26
3.4	芯片组特殊功能设定.....	30
3.5	外围整合设定.....	34
3.6	系统省电管理功能设定.....	38
3.7	PNP/PCI 组态设定.....	43
3.8	个人计算机健康状况.....	46
3.9	频率控制.....	47
3.10	加载基本默认值.....	47
3.11	加载最佳值.....	47
3.12	管理者/使用者密码设定.....	48
3.13	储存并跳出设定程序.....	48
3.14	不储存并离开设定程序.....	48

第四章、驱动程序的安装

4.1	AGP 及 IDE 的驱动程序.....	49
4.2	安装音效端口的驱动程序.....	49
4.2.1	Windows 95 的安装方法.....	49
4.2.2	Windows 98/ME 的安装方法.....	49
4.2.3	Windows 2000 的安装方法.....	50
4.2.4	Windows NT 4.0 的安装方法.....	50

第一章、简介 (Introduction)

1.1 产品简介 (Product Overview)

欢迎您选择使用 K7TA, K7TA-H或K7TA266主机板. 本主机板是采用VIA公司最新开发之 KT133 或 KT133A 芯片组, VT8363 或 VT8363A 和

VT82C686A或 **VT82C686B** 芯片组. 经本公司与各种的硬件外围 (如: 中央处理器、内存、显示卡、硬盘、光驱....等)及应用软件(如: Novell、MS Office....等), 除了符合Year 2000之外, 并且做各种的兼容性测试,及严格品质管制,将是您最佳的选择.

本手册有共分四个章节.第一章说明主机板的主要功能,第二章叙述主机板的安装及设定,第三章提供各种不同基本输入输出系统及CMOS之设定,第四章为驱动程序之安装.

1.2 产品特色 (Features)

K7TA系列主机板拥有以下之特色与功能:

- 网络唤醒系统功能.
- 支持NCR SCSI BIOS.
- 调制解调器唤醒系统功能.
- RTC 自动激活系统功能.
- 支持系统桌面管理接口 (DMI).
- 支持智能型电源管理接口 (ACPI).
- 硬件和BIOS都符合PC '99的规格.
- BIOS 自动省电装置和随插即用之功能.
- 提供系统温度,电压及风扇运转速度侦测.
- 支持Ultra DMA 100 (只提供给K7TA-H或K7TA266).
- 支持高效率图形加速卡及AGP 4X 模式之3D 图形应用.
- 支持200/266MHz FSB 外部频率(266MHz外部频率只提供给K7TA266).

K7TA系列主机板产品名称

K7TA	使用 VIA VT8363 和VT82C686A 芯片. 支持UDMA 33/66. 支持AMD Socket A 200MHz 外频的CPU.
K7TA-H	使用 VIA VT8363 和VT82C686B 芯片. 支持UDMA 33/66/100. 支持AMD Socket A 200MHz 外频的CPU.
K7TA266	使用 VIA VT8363A 和VT82C686B 芯片. 支持UDMA 33/66/100. 支持AMD Socket A 200/266MHz 外频的CPU.

1.3 产品规格 (Specifications)

中央处理器： - 支持 AMD Socket A (Socket 462), Athlon 和 Duron 200MHz 外频的CPU (K7TA266 也支持266MHz 外频的CPU).

芯片组： - K7TA使用VIA VT8363 和VT82C686A 芯片组.
- K7TA-H使用VIA VT8363 和VT82C686B 芯片组.
- K7TA266使用VIA VT8363A 和VT82C686B 芯片组.

系统内存： -支持3.3V PC100/133规格的同步动态内存 (SDRAM), 内建参组 168-pin 64 位内存插槽 (DIMM) 可使用 8/16/32/64/128/256/512 MB 内存模块.
-最高可支持1.5GB 系统内存.

IDE： -内建两组 PIO 和 PCI Bus Master IDE 连接埠.最多可支持四个 EIDE 硬盘或光驱.
-支持 PIO Mode 4.
-支持 Multiword DMA 0, 1, 2 传输模式.
-支持 Ultra DMA 33/66传输速率达 33/66 MB/秒.
-支持Ultra DMA 100(只提供给K7TA-H或K7TA266).

基本输出/入系统： -采用 Flash Memory (闪存),可以随时依需要更新 BIOS版本.
-提供自动省电睡眠装置.
-支持“随插即用”(Plug & Play).
-支持 CD-ROM/HDD/LAN/SCSI/Floppy/LS120/ZIP 开机.

输出输入连接埠： -提供一组/两个软式磁盘驱动器连接埠.
-提供二组高速16550 UART串行传输埠.
-提供一组加强型高速并行传输埠,支持 ECP/ EPP.
-提供一组 PS/2 鼠标连接端口.
-提供一组 PS/2 键盘连接端口.

扩充槽： -提供五个32位 PCI 扩充槽.
-提供一个16位 ISA 扩充槽.
-提供一个32位 AGP 扩充槽.
-提供一个Audio Modem Riser (AMR) 插槽.

红外线连接埠： -提供一组红外线数据传输连接端口 IrDA/ASKIR (Cable 是选购配备) .

通用连接埠： -提供四组通用串行总线连接端口 (USB),支持至 127 外围设备. (Cable 是选购配备)

音效：

- 符合AC '97 2.1版本.
- 18-bit 立体全双工.
- 提供VSR 多种声音取样,最高可到48KHz.
- 3D 立体声及声音环绕.
- 4 立体声及 2 非立体声线性输入.
- MIC 可由两个来源选择输入.
- 次音效输出有音量控制.
- 3.3V/5V 数字/模拟电源分开.
- 外部放大器音效控制.
- 支持电源省电管理.
- 低功率消耗模式.
- 支持耳机立体放大功能.

操作系统： -可使用 Windows 95/98/ME/2000, Windows NT, MS-DOS V. 6.22, OS/2, Novell, Unix, SCO UNIX..... 等操作系统.

基板尺寸： - 30.5公分x 19公分 ATX 的规格.

ATX 电源供应接头： -支持调制解调器远程遥控开机功能.
-支持系统软件关机功能.
-支持设定定时开机功能.
-支持网络唤醒系统功能.


1.4 产品内容

主机 板内含附件如下：


- 主机 板一片.
- 硬盘连接线一条.
- 软盘连接线一条.
- 驱动程序 CD片.
- 中文使用手册.

1.5 主机板零件配置图

(1). PC 板为 B 或更早的版本:

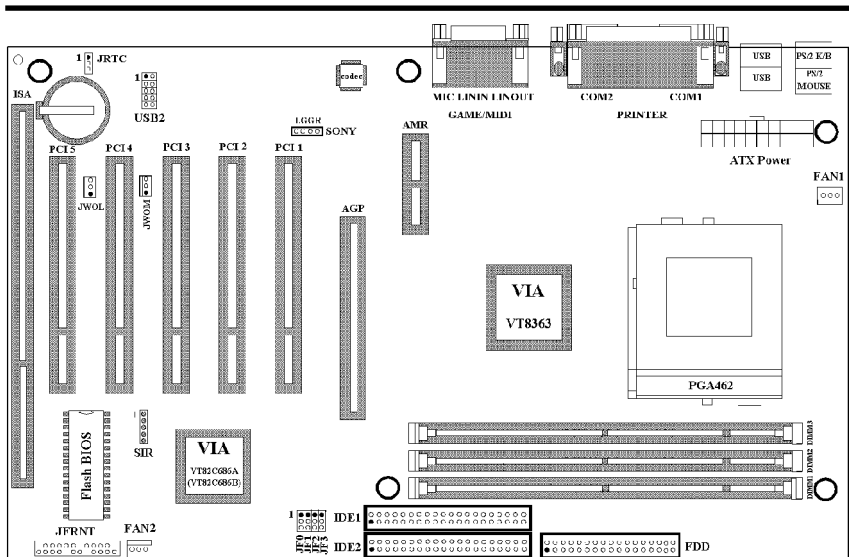

(2). PC板为 E 或更新的版本:

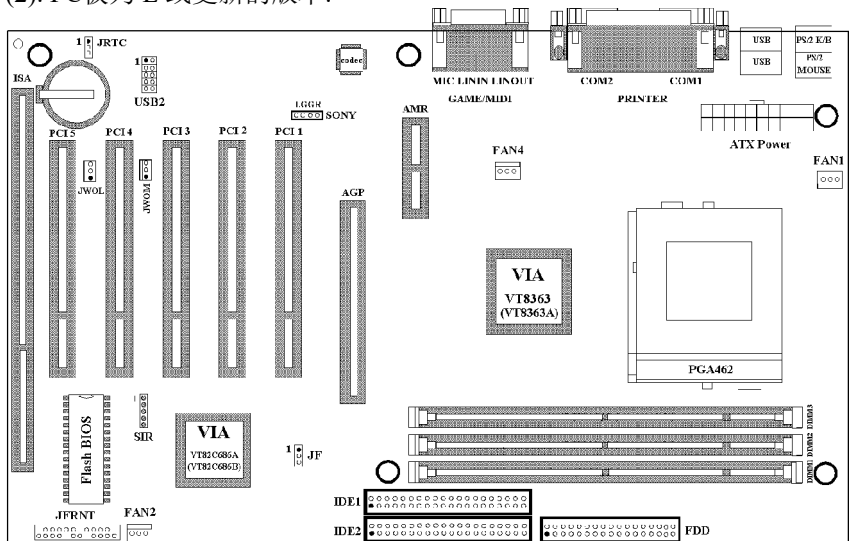

第二章、主机板安装设定

2.1 主机板安装程序如下:

1. 一般跳接器 (Jumper) 设定
2. 安装中央处理器 (CPU)
3. 安装系统内存 (RAM)
4. 安装外部连接头 (Panel Connectors)

2.1.1 一般跳接器 (Jumper) 设定

在这本手册中, (1-2) 代表跳接器连接脚座的第一脚及第二脚. (2-3) 代表跳接器连接脚座的第二脚及第三脚. 在主机板上, 跳接器共享参种不同颜色来表示不同之使用.

黄色跳接器: (JRTC) CMOS RAM 功能设定.

绿色跳接器: 是设定中央处理器的工作频率.
JF0, JF1, JF2, JF3 (只提供给PC 板为 B 或更早的版本)
JF (只提供给PC 板为 E 或更新的版本)


注意: 电子零件皆对静电较敏感, 为避免损及计算机零组件, 请依循以下的安装方法.
可以在手腕上配戴静电消除手环, 然后去碰触电脑外壳的金属部位, 同样可以达到消除静电的效果. (如同接地的效果)

2.1.2 清除 CMOS 中的设定值 (黄色跳接器)

JRTC: CMOS 功能选择

1-2: 清除CMOS中的设定值

2-3: 维持CMOS中的设定值 (默认值)

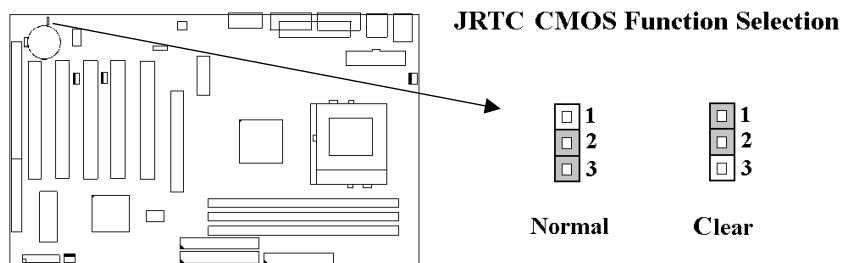

如何清除 CMOS 中的设定

- (1) 请先关闭主机电源.
- (2) 自电源连接头移除ATX 电源线.
- (3) 拔起JRTC (2-3) 黄色跳接器移至 JRTC (1-2) 位置, 清除 CMOS 内的数据.
- (4) 然后再将 JRTC (1-2) 黄色跳接器移回至 JRTC (2-3) 位置固定.
- (5) 将 ATX 电源线移回电源连接头.
- (6) 开启主机电源.
- (7) 待主机 画面出现后, 按 键进入BIOS 设定即可.

2.1.3 中央处理器电压设定

本主板支持CPU VID功能, 可以自动侦测到CPU VID 信号并输出正确的 CPU 核心电压.

过电流保护装置

K7TA系列主机板的交换式电源供应电路加入了CPU 过电流保护装置, 增加了CPU 防护措施.

ATX 交换式电源供应器—5V—>主板上的电源调节器—>过电流保护电路—>CPU 的核心电压.

备注: 虽然我们已经增强了电源保护措施, 但不代表所有的人为失误或不明的自然损害对 CPU 不会造成损坏风险, 本公司不保证该电路可以百分之百保护所有的意外.

2.1.4 中央处理器总线时脉选择 (绿色跳接器)


K7TA 系列产品支持Socket A CPU 的位置总线和数据总线 DDR (Double Data Rate)的传输.

EV6 总线是来自于以前美国 Digital Equipment Corporation 公司之阿尔发 CPU 处理器(Alpha Processor) 的一项技术. EV6 总线同时使用了数字讯号的上升缘 (rising edge) 与下降缘 (falling edge) 来作触发以传送资料, 类似现在的 DDR 内存与 ATA/66 IDE 总线.

EV6 总线速度 = CPU 外部总线时脉 x 2. 例如, 200MHz EV6 总线实际是使用 100MHz 外部总线时脉, 但相同于 200MHz 之效率. **超频选项是超过规格的调整方法, 我们并不鼓励您这么做.**


(1). PC 板为 B 或更早的版本:

CPU 总线时脉	EV6 总线时脉	JF0	JF1	JF2	JF3
100	200	1-2	2-3	1-2	1-2
103	206	1-2	2-3	1-2	2-3
105	210	1-2	2-3	2-3	1-2
107	214	2-3	1-2	2-3	2-3
110	220	2-3	1-2	2-3	1-2

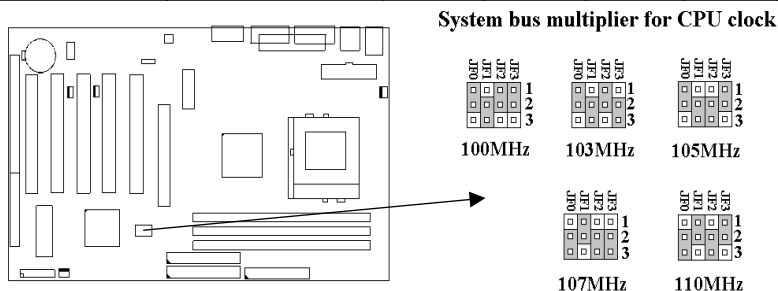

(2). PC 板为 E 或更新的版本:

CPU 总线时脉	EV6 总线时脉	JF
100	200	2-3
133	266	1-2

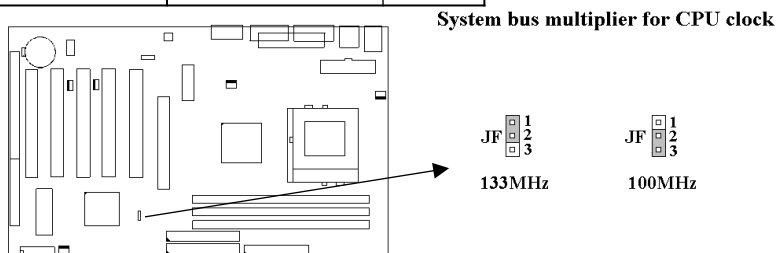

2.2 安装CPU

在安装CPU之前请先确认电源已经关闭. 在PGA462 ZIF插座上有一根与主机板水平的杆子, 将它往上扳到与主机板呈90度垂直, 并将 CPU 置入插座中. 注意CPU上的切角与插座的孔位相一致. 使用者不需用力将CPU推入

插座中, 仅需将CPU放上, 再将插座旁扳成垂直的杆子推回成与主机板水平即可固定CPU.

2.3 安装内存

主机板上提供有参组/参条168-pin 64-bit 双面内存模块 (DIMM)插槽, 你可安装 3.3V 符合PC100 和 PC133 规格的同步动态内存 (SDRAM).

2.3.1 安装 168-pin DIMM 内存模块 (双面内存模块)

1. 安装 DIMM 内存模块时, 请确定主存储器模块的第一脚和主机板上的 DIMM 插槽第一脚吻合.
2. 将内存垂直放在 DIMM 插槽上, 然后垂直压入至底部即可.

2.3.2 168-pin DIMM 的移除

1. 将DIMM 插槽两侧的固定夹向外侧拨开.
2. 轻轻的将 DIMM 从插槽上取出.

2.3.3 内存的配置结构

记忆的容量及规格不须调整跳接器. 基本输出入系统会自动侦测出内存的容量总数.

<i>DIMM Socket</i>	<i>DIMM Modules</i>
DIMM1	PC-100/133 SDRAM 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512MB
DIMM2	PC-100/133 SDRAM 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512MB
DIMM3	PC-100/133 SDRAM 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512MB


2.4 输出入连接埠/外接机壳之连接埠

输出入连接埠

ATXPWR	ATX 电源接头 (ATX Power connector)
FAN1, 4	CPU 风扇接头 (fan connector) (FAN 4 只提供给PC板为 E 或更新的版本)
FAN2	机壳的风扇接头 (Chassis fan connector)
SIR	红外线数据传输接头 (Infrared Connector)
JWOL	网络唤醒系统功能接头
JWOM	调制解调器唤醒系统功能接头
FDD	软式磁盘驱动器接头 (Floppy Disk Drive Connector)
IDE1, 2	主要 / 次要 IDE 接头 (Primary/ Secondary IDE Connectors)
CN1	PS/2鼠标及键盘接头
COM1, 2	串行埠接头 (Serial Ports 1 & 2)
PRINTER	并列埠接头 (Printer Port)
USB1, 2	万用串行埠接头 (USB Connector)
GAME	摇杆/MIDI接头 (Game/MIDI Connectors)
LINOUT	音效输出接头 (Line-out Connector)
LININ	音效输入接头 (Line-in Connector)
MIC	麦克风输入接头
SONY	IDE/Sony CD-ROM音效接头

2.4.1 ATX 电源接头 (20-pin ATXPWR)


在安装电源线或移除电源线时, 请先确定电源已关闭.

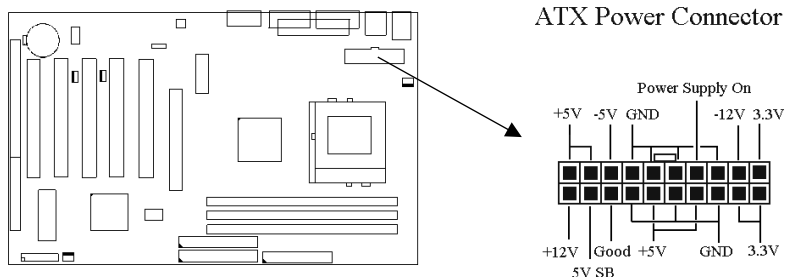

2.4.2 红外线资料接头 (5-pin SIR)


红外线资料接头提供选择红外线无线资料的传送及接收设备, 目前有支持此项功能的应用程序有 Laplink, Win95 Direct Cable Connection, 使用者可以自笔记型计算机、掌上型计算机、个人计算机及打印机上接收档案

资料. 红外线资料接头支持 IrDA (115.2Kbps, 2 meters) and ASK-IR (56Kbps). 安装红外线数据传输外围设备至接头, 并且开启BIOS SETUP 内的红外线功能, 才能正常工作. 必须注意 COM2 与 Infrared 串行埠不能同时使用.

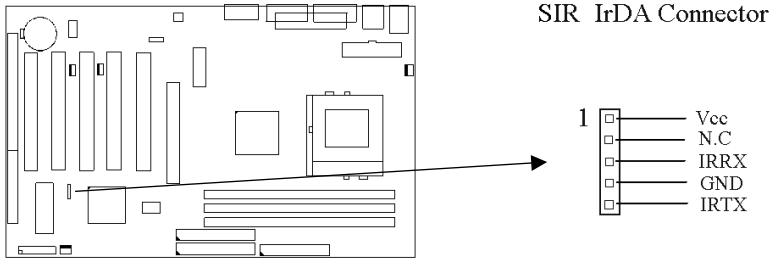


2.4.3 CPU和机壳的风扇接头(3-pin FAN)

安装风扇接头于主机板上时, 请留意接头的正确方向.

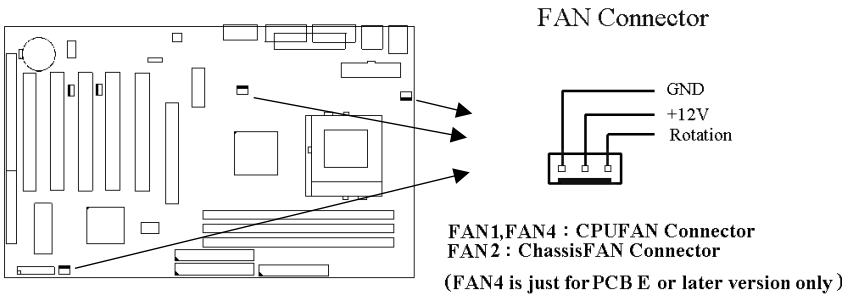

2.4.4 软式磁盘驱动器插槽(34-pin FDD)


此接头支持已提供的软盘机传输线, 传输线上的红边代表第一接脚.

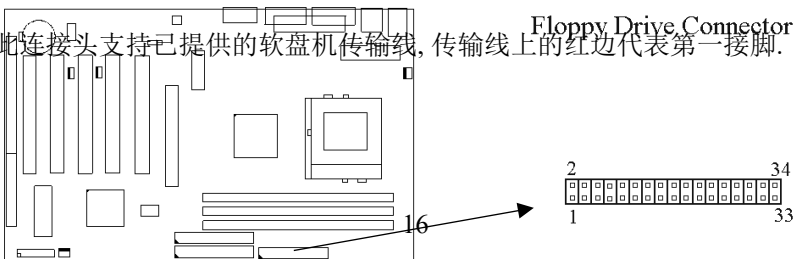

2.4.5 主要 / 次要 IDE插槽 (Two 40-pin IDE)

此连接头支持已提供的硬盘传输线. 请将您第一台装置连接于主要 IDE 端口上, 并且设定为 Master Mode, 而第二台装置必须设为 Slave Mode , 如果您有第三台及第四台, 请依序设成次要 IDE 埠的Master 及Slave Mode .


80-pin 硬盘连接线一共有三个连接头, 其中的**蓝色连接头必需连接在主机板的IDE 端口上**, 剩余的两个连接头与硬盘机连接. 为了得到最佳效能, Ultra-DMA 66/100 的硬盘机必需搭配 80-pin 硬盘连接线.

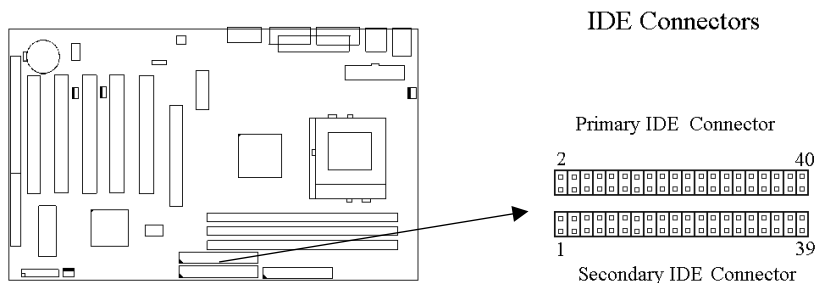

2.4.6 网络唤醒功能接头 (3-pin JWOL)

此接头连接到网络唤醒系统功能讯号, 当系统处于关机状态而网络上有讯息欲传入系统时, 系统就会因而被唤醒以执行正常工作. 欲使用这个功能必须在BIOS设定时将**Wake Up On LAN/Ring**功能激活, 并与ATX电源供应器 (720mA/+5VSB) 配合才能正常运作 .



JWOL Wake up on LAN Connector

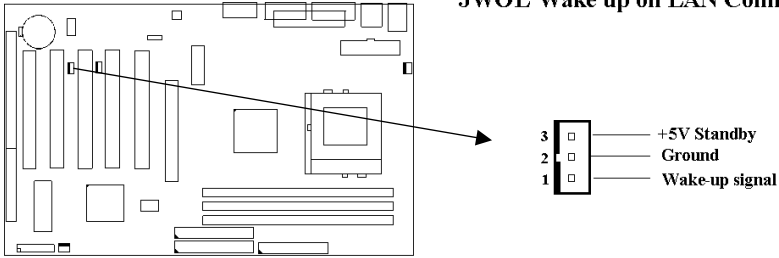

2.4.7 调制解调器唤醒功能接头 (3-pin JWOM)

此接头连接到调制解调器卡 (modem card) 上的唤醒铃 (Wake-On-Ring) 讯号输出, 当系统处于关机状态而有讯息透过调制解调器传入系统时, 系统就会因而被唤醒以执行正常工作. 请注意: 若使用的是外接式调制解调器, 唤醒铃讯号是透过通讯端口 (COM port) 输入的. 调制解调器唤醒功能必须在 BIOS 设定时将 **Wake Up On LAN/Ring** 功能激活 (请见 BIOS 电源管理设定) 并与 ATX 电源供应器 (720mA/+5VSB) 配合才能正常运作.

JWOM Wake on Modem Connector

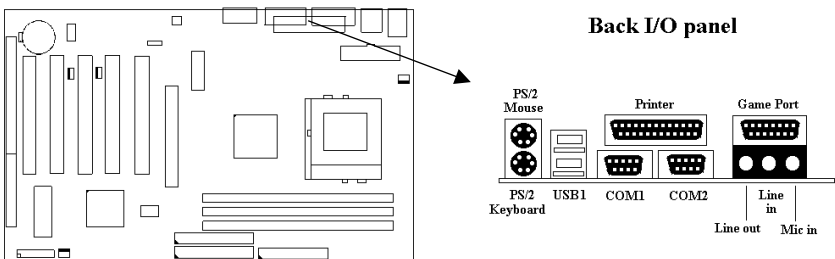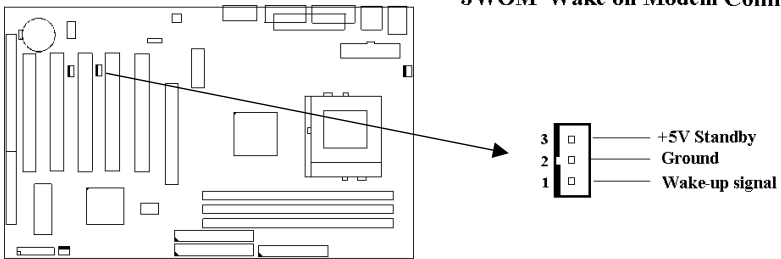

2.4.8 PS/2 鼠标连接头

系统自动提供 IRQ12 给 PS/2 mouse 使用.

2.4.9 PS/2 键盘连接头

这个键盘连接头为一标准 PS/2 键盘插槽, 您也可以使用 Din to Mini-Din 转换头连接标准 AT 键盘.

2.4.10 串行埠接头 (9-pin D-type COM1 与 COM2)


主机板提供二个串行端口接头, 位置如背面 I/O 接头图所示.

2.4.11 并列埠接头 (25-pin D-type PRINTER)

您可以选择 CMOS 设定程序 (COMS SETUP UTILITY) 的 Integrated Peripherals 选项中, 透过 “ Parallel Port Mode ” 变换此端口的操作模式.

2.4.12 万用串行埠接头 (USB1 & USB2)

透过 USB 可使您的计算机连接更多种类的外围设备.

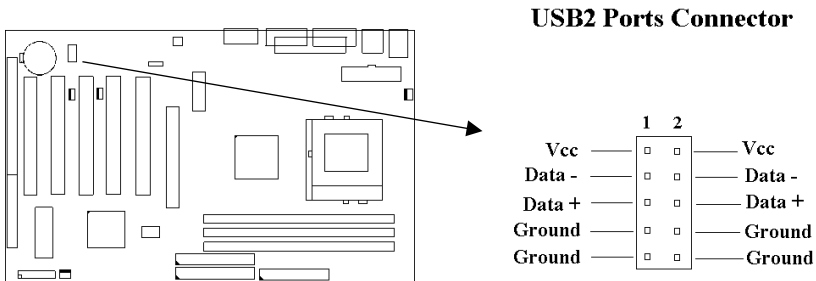

2.4.13 音效输出接头

音效输出接头提供左右两侧立体声输出插座.

2.4.14 音效输入接头

音效输入接头可连接单声道或立体声外围, 如卡带、数字录音带或 MD, 用于播放、混音或录音.

2.4.15 麦克风输入接头


麦克风输入接头可连接单声道麦克风输入音效，用于播放、混音或录音。

2.4.16 游戏/MIDI埠 (Game/MIDI Port)

游戏/MIDI埠(Game/MIDI Port)接头可连接摇杆或连结外部MIDI设备，用于播放、混音或录音。

2.4.17 ATAPI IDE/Sony CD-ROM音效 (4-pin SONY)


ATAPI IDE/Sony CD-ROM音效头用来连接从ATAPI IDE或Sony CD-ROM接出的音效线，可用于播放、混音或录音。

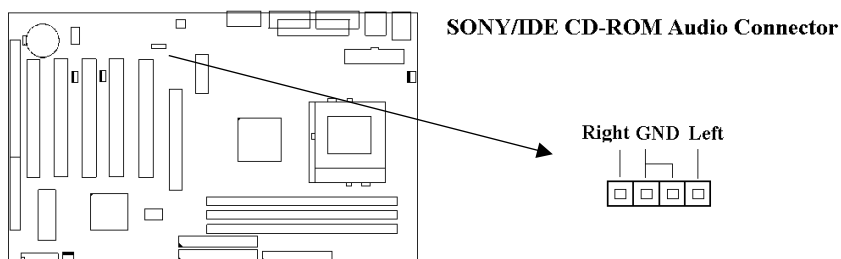

2.4.18 外接机壳连接座 (24-pin JFRNT)

JFRNT Connector	Function
GREENLED	省电模式指示灯接头
PWRLED	电源指示灯接头
SPKR	喇叭接头
RESET	重置开关接头
IDELED	硬盘接头
PWRBNT	ATX电源开关接头

! 注意：为避免造成系统当机，于安装任何外接设备的接头时请先将电源关闭。

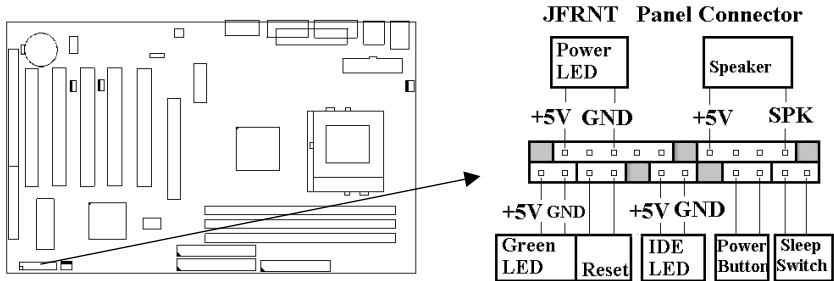

第三章 BIOS设定

3.1 CMOS设定

打开系统电源后, 屏幕左下方出现"Press DEL to enter SETUP"讯息时, 即刻按下 键, 即可进入CMOS 设定程序的主画面。

当您进入 CMOS 程序设定时, 主画面会出现在屏幕上 (**Figure 3-1**). 此时您可利用 ↑ ↓ → ← 键去选择您要设定的项目后按 <Enter> 键, 进入下一个子画面去做细项设定.

Figure 3-1. CMOS 程序设定主画面

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software	
>Standard CMOS Features >Advanced BIOS Features >Advanced Chipset Features >Integrated Peripherals >Power Management Setup >PnP / PCI Configurations >PC health Status	>Frequency Control Load Fail-Safe Defaults Load Optimized Defaults Set Supervisor Password Set User Password Save & Exit Setup Exit Without Saving
Esc : Quit F10 : Save & Exit Setup	↑ ↓ → ← : Select Item
Time, Date, Hard Disk Type...	

子目录

注意当某功能项目右方有指针时, 表示此功能里有子目录可以叫出。子目录中有更多的相关功能设定资料。要叫出子目录, 只要将指针指到所要的区域并键入<Enter>即可。在子目录中的操作模式和在主画面中相同; 若要跳出子目录进入主画面, 键入<Esc> 即可。

3.2 标准CMOS 设定

于子画面中 (**Figure 3-2**), 您可设定系统之日期、时间、硬盘型式、软盘格式及显示卡种类……等. 请参照您的设备来设定这些项目. 设定时您可利用 ↑ ↓ → ← 键改变方块区的位置至欲更改项目上, 再利用 <PageUp>, <PageDown>, <+>, 或 <-> 键选择设定.

Figure 3-2. 标准 CMOS 设定画面

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software
 Standard CMOS Features

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software
IDE Primary Master

IDE HDD Auto-Detection	Press Enter	Item Help
IDE Primary Master Access Mode	Auto	Menu Level >>
Capacity	4303 MB	To auto-detect the HDD's size, head... on This channel
Cylinder	8894	
Head	15	
Precomp	0	
Landing Zone	8893	
Sector	63	

↑↓ → ←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

3.2.4 软盘设定 (Floppy Drives A&B Setting)

选择的软盘机 型式， 可选择的软盘格式有下列五种： 360KB（ 5.25“ ）， 720KB（ 3.5” ）， 1.2MB（ 5.25“ ）， 1.44MB（ 3.5” ）， 2.88MB（ 3.5” ）。

3.2.5支持Floppy 3 模式 (Floppy 3 Mode Support)

如果您用的是日本标准软盘机1.2MB, 3.5英寸的机型,可开启此选项.

3.2.6 显示卡设定 (Video Display Adapter Setting)

请依照您系统所使用之显示卡设定. 可选择 EGA/VGA、 MONO、 CGA40 及 CGA80.

3.2.7 暂停设定 (Halt On)

当系统在做自我测试遇到错误时, 系统会停止运作.

3.3 BIOS特殊功能设定

此项子画面 (**Figure 3-3**) 设定包括所有的 AWARD 指定加强功能, 正确的设定值可增进系统的开机效率. 在此项中您将可设定系统的速度. 开机顺序、键盘功能、及密码使用设定. 在设定中您若需要更详细说明, 可按 <F1> 键来查询. 若要回到未更改前的设定值时请按 <F5> 键. 如果要加载 BIOS 或 SETUP 默认值, 则请按 <F6> 或 <F7> 键.

Figure 3-3. BIOS 特殊功能设定画面

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software
Advanced BIOS Features

Anti-Virus Protection	Disabled	Item	Help
CPU Internal Cache	Enabled		

External Cache	Enabled	Menu	Level >
CPU L2 Cache ECC Checking	Enabled		
Quick Power On Self Test	Enabled		
First Boot Device	IDE-0		
Second Boot Device	Floppy		
Third Boot Device	SCSI		
Boot Other Device	Enabled		
Swap Floppy Drive	Disabled		
Boot Up Floppy Seek	Disabled		
Boot Up NumLock Status	On		
Gate A20 Option	Fast		
Typematic Rate Setting	Disabled		
X Typematic Rate (Chars/Sec)	6		
X Typematic Delay (Msec)	250		
Security Option	Setup		
OS Select For DRAM > 64MB	Non-OS2		
Report No FDD For WIN 95	Yes		

Video BIOS Shadow	Enabled		
C8000-CBFFF Shadow	Disabled		
CC000-CFFFF Shadow	Disabled		
D0000-D3FFF Shadow	Disabled		
D4000-D7FFF Shadow	Disabled		
D8000-DBFFF Shadow	Disabled		
DC000-DFFFF Shadow	Disabled		

↑ ↓ → ← : Move Enter : Select +/-/PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help
 F5 : Previous Value F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults

(Scroll down to see more items , as shown here)

3.3.1 病毒警告 (Anti-Virus Protection)

当您激活 (Enabled) 此一选项后, 系统将去监视硬盘开机扇区和分割扇区是否被更改, 若发现有任何写入动作, 系统将停止运作并且在屏幕中央出现警告讯息. 因为安装新的操作系统时会写部分资料到这些扇区, 建议当您安装操作系统时选择 "关闭 (Disabled)".

3.3.2 CPU第一层/第二层快取 (CPU Internal/External Cache)

这个功能用于激活或关闭CPU第一层 (L1 Cache) 和第二层 (L2 Cache) 高速缓存.

3.3.3 CPU L2 Cache ECC Checking

这个用于设定启用或关闭 L2 Cache ECC Checking .

3.3.4 快速开机自我测试 (Quick Power On Self Test)

选择激活 (Enabled) 系统将会缩减一些测试程序, 加快开机动作.

3.3.5 开机顺序设定(First/Second/Third Boot Device & Boot Other Device)

这个选项用来设定开机时所侦测的顺序, 如软盘机、硬盘机、CD-ROM、SCSI、LAN及LS120/ZIP。设定 " Boot Other Device" 功能可让您在其它外围上执行开机.

3.3.6 交换软盘机代号 (Swap Floppy Drive)

若“开启 (Enabled)”此选项, 则软盘机 A 会被视为软盘机 B, 而软盘机 B 则被视为软盘机 A .

3.3.7 激活时寻找磁盘驱动器 (Boot Up Floppy Seek)

当系统激活时会自动搜寻磁盘驱动器是否正确安装及运作.

3.3.8 激活数字键状态 (Boot Up Numlock Status)

设定系统激活时右方数字键组为编辑键或数字键功能.

3.3.9 A20逻辑闸选项

这个选项用于操作A20逻辑闸。A20逻辑闸用于在超过1MB内存的情况下进行寻址作业。在初期的时候, 这个逻辑闸对应到键盘的控制脚位 (Normal); 现在键盘仍有提供这个功能, 而且更为普遍且快速地让系统芯片组侦测到A20逻辑闸功能.

3.3.10 键盘键入速度设定 (Typematic Rate Setting)

选择 "激活 (Enabled)" 选项, 可设定键盘按键时的速度及键盘键入延迟功能.

3.3.11 键盘键入速度 (Typematic Rate)

此选项可设定按下键盘按键时, 每秒所输入重复字符.

3.3.12 键盘键入延迟 (Typematic Delay)

选择 " 激活 (Enabled) " 选项, 可设定输入字键间的延迟重复时间, 可设定值有 "250", "500", "750", "1000" 等.

3.3.13 密码设定 (Security Option)

您可以选择在系统开启时或进入CMOS 设定程序前询问使用者密码. 您可在 CMOS 设定主画面下选 "Supervisor Password" 及 "User Password" 项目去设定且激活管理者与使用者密码.

3.3.14 OS 内存使用选择 (OS Select for DRAM > 64MB)

当您使用OS/2 操作系统而且安装的内存大于 64MB 时, 您需要选择" 激活 (Enabled)" 选项.

3.3.15 Report No FDD For WIN95

当 STANDARD CMOS SETUP 中的 FDD 设为 None 时, 此项目可以设为 No, 释放出 IRQ 6 给System 用. 如果您有安装软盘机, 可以不必理会此选项.

3.3.16 影像BIOS映像 (Video BIOS Shadow)

设定后会显示卡上的只读存储器 (ROM) 资料拷贝至相对应的地址的内存上执行, 以增进系统显示执行效率.

3.3.17 C8000-CBFFF 到 DC000-DFFFF 映像

若上述内存区设定为 " 激活 (Enabled) ", 则适配卡上的只读存储器会被拷贝到相对应的地址的内存上执行, 以增快系统效率.

3.4 芯片组特殊功能设定 (Chipset Features Setup)

此项设定是针对主机 板上的芯片组做功能设定，可达到系统最佳的状态.

Figure 3.4 芯片组特殊功能设定画面

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software
Advanced Chipset Features

DRAM Timing By SPD	Disabled	Item Help
DRAM Clock	100MHz	Menu Level >
SDRAM Cycle Length	3	
Bank Interleave	Disabled	
Memory Hole	Disabled	
PCI Master Pipeline Req	Enabled	
P2C/C2P Concurrency	Enabled	
Fast R-W Turn Around	Disabled	
System BIOS Cacheable	Enabled	
Video RAM Cacheable	Enabled	
AGP Aperture Size	64M	
AGP-4X Mode	Enabled	
AGP Driving Control	Auto	
X AGP Driving Value	DA	

OnChip USB	Enabled	
USB Keyboard Support	Disabled	
OnChip Sound	Auto	
OnChip Modem	Auto	
CPU to PCI Write Buffer	Enabled	

PCI Dynamic Bursting	Enabled	
PCI Master 0 WS Write	Enabled	
PCI Delay Transaction	Enabled	
PCI#2 Access #1 Retry	Enabled	
AGP Master 1 WS Write	Disabled	
AGP Master 1 WS Read	Disabled	

↑ ↓ → ← : Move Enter : Select +/-/PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help
 F5 : Previous Value F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults
 (Scroll down to see more items , as shown here)

3.4.1 DRAM Timing By SPD

若您的内存上有SPD (Serial Presence Detect) 8-pin IC, 您可以设此选项为Enabled. 系统将依照SPD IC 内的资料来设定您的DRAM的时序, 若此选项设为Disabled, 则您的DRAM的时序必须由下列选项来设定.

3.4.2 DRAM Clock

此选项可以调整系统内存的时序, 有 Host CLK, HCLK+33M 或 HCLK-33M的选择. 请依据您的Host (CPU) Clock 及 DRAM Clock 来设定此项目.

3.4.3 同步动态内存延迟时间 (SDRAM Cycle Length)

此选项可以调整同步动态内存延迟的时间.

3.4.4 内存保留区 (Memory Hole)

此选项可保留系统内存区域给指定的ISA卡使用, 以避免内存相冲. 芯片组可从此区域接放直接由 ISA bus 传输过来的资料和译码. 通常, 此区域是保留给 I/O 卡对映使用.

3.4.5 PCI Master Pipeline Req

此选项如果是激活状态, 可以增强 PCI 的工作效能.

3.4.6 P2C/C2P协议 (同步传输)

当关闭这个功能时，PCI作业时间内整个CPU总线将被完全占用。

3.4.7 Fast R-W Turn Around

DRAM最佳化功能：设定一段缓冲存储器，系统写入资料是暂存在这个缓冲区里，内存的读取动作被寻址在它最后写入的缓冲区段，并非真的在内存上读写，而是在缓冲区中作业。

3.4.8 系统 BIOS 高速缓存 (System BIOS Cacheable)

此功能可使系统 BIOS 直接从高速缓存激活, 加速系统执行速度。

3.4.9 影像 RAM 高速缓存 (Video RAM Cacheable)

这个选项可用来快取影像内存，可增强系统效能。但是如果有程序写入这个区段，将会使系统发生错误(error)。

3.4.10 AGP资料传递区域的大小 (AGP Aperture Size (MB))

这个项目用来决定 AGP 资料传递区域的大小，可选择 4、8、16、32、64、128MB的内存。

3.4.11 AGP-4X模式

若使用的 AGP 卡有提供4X 模式，可将此功能激活(Enabled)，将会有1066MB/s的传输速度。

3.4.12 AGP 驱动控制 (AGP Driving Control)

此选项可设定为自动(Auto) 或手动(Manual) 来调整AGP埠的驱动控制。

3.4.13 AGP 驱动数值 (AGP Driving Value)

控制AGP 端口输出缓存器驱动能力.以16 进制输入, 最小是00, 最大是 FF.

3.4.14 内建万用串行埠 (Onchip USB)

若您的系统有万用串行端口(USB)，可选择激活此功能，并激活下面的功能。

3.4.15 USB键盘支持 (USB Keyboard Support)

这个功能可以激活或关闭BIOS内建的万用串行端口键盘驱动程序。

3.4.16 内建音效/调制解调器 (OnChip Sound/Modem)

系统BIOS会自动侦测您是否有使用声卡或调制解调器设备，如果您有使用这些外围，系统会自动激活控制器；如果没有则会自动关闭。如果您想使用另外的控制器，请将此功能予以关闭。

3.4.17 CPU对PCI写入缓冲器 (CPU to PCI Write Buffer)

当激活这个功能时，不用中断CPU便能将最多4个D的字符串资料写入PCI总线；当关闭这个功能时，写入缓冲器便不会作用，CPU对中断到PCI总线接收到可写入资料讯号。

3.4.18 PCI动态区隔 (PCI Dynamic Bursting)

当激活这个功能时，在PCI总线上的数据传输可透过协议作单一指令高效能大量数据传输。

3.4.19 PCI Master 0 WS 写入 (PCI Master 0 WS Write)

当激活此功能时，资料是以0 wait状态写入PCI总线。

3.4.20 PCI Delay Transaction

芯片组提供32-bit 缓冲器以支持延迟传输回路。设定为激活状态时，可以支持与PCI 2.1版规格兼容的通讯协议。

3.4.21 PCI # 2 Access # 1 Retry

此项目用于设定激活或关闭 PCI # 2 Access # 1 Retry功能。

3.4.22 AGP Master 1 WS 写入

当资料写入AGP bus 时，此项目负责执行单一延迟功能。系统默认值为2-wait 状态，可有较高的稳定性。

3.4.23 AGP Master 1 WS 读取

当资料从AGP bus 读取时，此项目负责执行单一延迟功能。系统默认值为2-wait 状态，可有较高的稳定性。

3.5 整合性外围设定

您能透过以下的画面控制您的外围设备。

Figure 3-5 整合性外围

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software
Integrated Peripherals

OnChip IDE Channel0	Enabled	Item Help
OnChip IDE Channel1	Enabled	Menu Level >
IDE Prefetch Mode	Enabled	
Primary Master PIO	Auto	
Primary Slave PIO	Auto	
Secondary Master PIO	Auto	
Secondary Slave PIO	Auto	
Primary Master UDMA	Auto	
Primary Slave UDMA	Auto	
Secondary Master UDMA	Auto	
Secondary Slave UDMA	Auto	
Init Display First	PCI Slot	
IDE HDD Block Mode	Enabled	

Onboard FDD Controller	Enabled	
Onboard Serial Port 1	3F8 / IRQ4	
Onboard Serial Port 2	2F8 / IRQ3	
UART 2 Mode	Standard	
X IR Function Duplex	Half	
X TX, RX inverting enable	No, Yes	

Onboard Parallel Port	378 / IR7	
Onboard Parallel Mode	SPP	
X ECP Mode Use DMA	3	
X Parallel Port EPP Type	EPP1.9	
Onboard Legacy Audio	Enabled	
Sound Blaster	Disabled	
SB I/O Base Address	220H	
SB IRQ Select	IRQ 5	
SB DMA Select	DMA 1	
MPU-401	Disabled	
MPU-401 I/O Address	330-333H	
Game Port (200-207H)	Enabled	

↑ ↓ → ← : Move Enter : Select +/-/PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help
 F5 : Previous Value F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults
 (Scroll down to see more items , as shown here)

3.5.1 内建IDE频道0/1

设定成激活状态可以让您分别使用每一个IDE频道；若您要安装IDE接口控制卡的话则设定成关闭状态.

3.5.2 IDE Prefetch 模式

激活prefetch IDE趋动接口可支持高速的外围设备。如果您的磁盘驱动器发生错误，请变更发生错误的磁盘接口设定。此功能是否出现决定于您的IDE外围系统结构及内部PCI/IDE设定是处于激活或关闭状态.

3.5.3 IDE主要与第二的主/次PIO模式设定

系统提供0到4等五种PIO模式供使用者选择，可搭载最多四台不同模式的IDE接口外围。当您设定为“自动 (Auto)”模式，BIOS将自动选择最佳的模式.

3.5.4 IDE主要与第二的主/次Ultra DMA模式设定

当您设定为“自动 (Auto)”模式，系统将自动侦测硬盘是否支持Ultra DMA模式.

3.5.5 显示卡优先侦测 (Init Display First)

选择系统开机时所要优先侦测的显示卡，可选择AGP或是PCI插槽。

3.5.6 IDE接口硬盘机扇区模式 (IDE HDD Block Mode)

此项目可设定硬盘以多扇区方式传送资料，可降低每个磁盘的中断处理时间。

3.5.7 内建软盘机控制器

选择激活内建软盘机控制器或选择关闭以使用外加软盘控制器。

3.5.8 内建串行埠 1 和 2 (Onboard Serial Port 1 & 2)

设定串行端口的地址及中断。COM1默认值为3F8/IRQ4；COM2默认值为2F8/IRQ3。

3.5.9 UART 2 模式

设定串行端口的模式。

3.5.10 内建并列埠 (Onboard Parallel Port)

此选项可以控制内建并行端口的地址与中断。

3.5.11 并列端口模式 (Onboard Parallel Mode)

此项目可让您指定并列端口以何种操作模式来传输资料。选择模式可以是EPP、ECP或ECP/EPP。

3.5.12 ECP Mode Use DMA

此选项可让您指定ECP或ECP/EPP模式的并列端口所使用的DMA。

3.5.13 并列端口EPP型式

若您使用EPP、ECP/EPP型式并列端口，请将此项设定为EPP型式。

3.5.14 Onboard Legacy Audio

此主机板具有声霸卡Pro 的兼容设计，如果您要在 DOS 模式使用声霸卡Pro 兼容功能请开启此项目。

3.5.15 Sound Blaster

由于此主机板内建有声霸卡兼容的音效芯片,您可以开启此项目让它仿真与声霸卡一样.

3.5.16 SB I/O Base Address

此项目是声霸卡兼容 I/O的设定,可以让主机板使用兼容于声霸卡的 I/O 地址.

3.5.17 SB IRQ Select

此项目是声霸卡兼容 IRQ的设定,可以让主机板使用兼容于声霸卡的 IRQ 地址.

3.5.18 SB DMA Select

此项目是声霸卡兼容 DMA的设定,可以让主机板使用兼容于声霸卡的 DMA 地址.

3.5.19 MPU-401

此项目是开启或关闭 MIDI 音乐接口的I/O地址.

3.5.20 MPU-401 I/O Address

此项目是让您选择 MIDI 音乐接口的I/O地址.

3.5.21 Game Port (200-207H)

此项目是让您选择 是否配置 I/O 地址给游戏端口.

3.6 电源管理设定

电源管理功能是使系统在待机状态时，透过此功能达到省电的目的。

Figure 3-6. 电源管理设定画面

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software
Power Management Setup

ACPI function	Disabled	Item Help
> Power Management	Press Enter	Menu Level >
ACPI Suspend Type	S1 (POS)	
PM Control by APM	Yes	
Video Off Option	Suspend→ off	
Video Off Method	V/H SYNC+Blank	
MODEM Use IRQ	3	
Soft-off by PWRBTN	Instant-off	
State After Power Failure	Off	
CPU Fan In Suspend	Off	
> Wake Up Events	Press Enter	

↑ ↓ → ← : Move Enter : Select +/-/PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help
F5 : Previous Value F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults

3.6.1 智能型电源管理接口功能 (ACPI Function)

本功能让您选择激活或关闭智能型电源管理功能（ACPI: Advanced Configuration and Power Interface）。

3.6.2 系统省电管理 (Power Management)

最小省电模式 Min Saving	系统处于待机状态下,一小时后,会自动进入省电状态.
最大省电模式 Max Saving	系统处于待机状态下,一分钟后,即自动进入省电状态.
使用者自定模式 User Defined	让使用者自行设定系统待机时间,才进入省电状态.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software
Power Management

Power Management	User Define	Item Help
HDD Power Down	Disable	Menu Level >
Doze Mode	Disable	
Suspend Mode	Disable	

↑↓ → ← : Move Enter : Select +/-/PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help
F5 : Previous Value F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults

3.6.3 关闭硬盘电源

此项目即在省电模式下关闭硬盘电源.

3.6.4 睡眠模式 (Doze Mode)

此为第一阶段的省电模式, 让系统在待机所设定的固定时间后进入睡眠模式.

3.6.5 中断模式 (Suspend Mode)

此为第三阶段的省电模式, 让系统在待机状态时, 除了CPU的所有外围皆进入省电状态.

3.6.6 智能型电源管理接口中断型式 (ACPI Suspend Type)

本项目用于选择中断功能的型式:

S1 (POS): 激活开机中断功能

S3 (STR): 激活内存中断模式

3.6.7 APM电源管理模式

若系统有 APM (Advanced Power Management) 功能, 可选择 "Yes".

3.6.8 影像关闭选项

当激活此功能时, VGA会执行省电模式.

Always On	屏幕在省电模式仍保持开机状态
Suspend --> Off	当系统进入中断模式时, 屏幕会关闭画面
All Modes --> Off	当系统进入任何一种省电模式时, 屏幕会关闭画面

3.6.9 影像关闭方式 (Video Off Method)

本项目定义影像关闭方式: 关闭画面 (Blank Screen)、自动关闭水平和垂直扫描及显示画面 (V/H SYNC+Blank)、显示卡电源管理系统 (DPMS, Display Power Management System)。显示卡电源管理系统会在BIOS中控制有此功能的显示卡.

3.6.10 调制解调器使用IRQ

此项目设定电源管理BIOS分配给调制解调器的IRQ, 可选择NA、3、4、5、7、9、10与11.

3.6.11 关机模式选择 (Soft-off by PWR-BTN)

可设定立即关机 (Instant-off) 或延迟关机 (Delay 4 Sec.), 当设定为延迟关机时, 需按住按钮4秒钟以上系统才会关机; 若少于4秒钟则系统会进入省电模式.

3.6.12 电源中断回复状态 (State After Power Failure)

关闭 (Off) :

当交流电源中断回复时，系统仍维持关闭状态，使用者必须自行开机。

开启 (On) :

当交流电源中断回复时，系统会自动开启。

自动 (Auto) :

当交流电源中断回复时，系统会回复到中断发生时的状态。如果电源中断时系统是维持关闭状态，则电源回复后系统仍处于关闭状态；如果电源中断时系统是处于开机状态，则电源回复后系统会自动开启。

3.6.13 待机状态时的 CPU 风扇 (CPU Fan In Suspend)

可以选择当待机状态时的CPU 风扇是否开启(On)或关闭(Off)。

3.6.14 唤醒功能

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software
Wake Up Events

VGA	OFF	Item Help
LPT & COM	LPT / COM	Menu Level >
HDD & FDD	ON	
PCI Master	OFF	
PowerOn by PCI Card	Disabled	
Wake Up On LAN/Ring	Disabled	
RTC Alarm Resume	Disabled	
X Date (of Month)	0	
X Resume Time (hh:mm:ss)	0 0 0	
Primary INTR	ON	
> IRQ Activity Monitoring	Press Enter	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

3.6.15 显示卡唤醒功能

将此功能设定为开启时，显示卡可唤醒进入省电模式的系统。

3.6.16 并列埠 (LPT) 及串行端口 (COM) 唤醒功能

将此功能设定为开启时，并列埠或串行埠可唤醒进入省电模式的系统。

3.6.17 硬盘机（HDD）与软盘机（FDD）唤醒功能

将此功能设定为开启时，硬盘机或软盘机可唤醒进入省电模式的系统。

3.6.18 PCI Master

将此功能设定为开启时，DMA控制器可唤醒进入省电模式的系统。

3.6.19 PCI card唤醒系统功能 (PowerOn by PCI card)

若您的PCI card有提供PME (Power Management Event) 讯号而且此选项设为Enabled, PCI 外围可以控制PME 讯号去让系统从省电模式S1-S5苏醒。

3.6.20 Wake up on LAN/Ring

- (1) 当系统有安装网络卡时，Wake up on LAN/Ring 功能可让使用者透过网络传来的讯号开启处于关机状态的系统。运用这个功能，使用者可以在离峰时间利用远程传输上传或下载资料。[详见2.4.6节。](#)
- (2) 当系统有安装调制解调器时，Wake up on LAN/Ring 功能可让使用者透过调制解调器传来的讯号开启处于关机状态的系统。

3.6.21 定时开机 (RTC Alarm Resume)

可设定是否使用系统设定时间开机功能。

3.6.22 日期、时间闹钟设定 (Date Alarm, Time Alarm)

此项为设定定时开机之日期与时间。

3.6.23 主要中断 (Primary INTR)

当设为开启（默认值）时，任何主要中断要求都会将系统从省电状态中唤醒。下面列出系统中断（IRQ）的对应表，使用者可以自行设定开启或关闭。

3.6.24 系统中断监控 (IRQs Activity Monitoring)

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software
IRQs Activity Monitoring

IRQ3 (COM2)	Enabled	Item Help
IRQ4 (COM1)	Enabled	Menu Level >
IRQ5 (LPT2)	Enabled	
IRQ6 (Floppy Disk)	Enabled	
IRQ7 (LPT1)	Enabled	
IRQ8 (RTC Alarm)	Disabled	
IRQ9 (IRQ2 Redir)	Disabled	
IRQ10 (Reserved)	Disabled	
IRQ11 (Reserved)	Disabled	
IRQ12 (PS/2 Mouse)	Enabled	
IRQ13 (Coprocessor)	Enabled	
IRQ14 (Hard Disk)	Enabled	
IRQ15 (Reserved)	Disabled	

↑↓ → ←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

3.7 PNP/PCI 组态设定

Figure 3.7 PNP/PCI 组态设定

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software
PnP/PCI Configurations

PNP OS Installed	No	Item	Help
Reset Configuration Data	Disabled	Menu	Level >
Resources Controlled By	Auto (ESCD)		
X IRQ Resources	Press Enter		
X DMA Resources	Press Enter		
PCI/VGA Palette Snoop	Disabled		
Assign IRQ For VGA	Enabled		

Assign IRQ For USB	Enabled	
--------------------	---------	--

↑↓ → ←: Move Enter : Select +/-/PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help
 F5 : Previous Value F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults

3.7.1 随插即用操作系统软件安装 (PNP OS Installed)

当操作系统具有 PNP 功能时, 可设为 YES, BIOS 就会设定随插即用的功能来激活设备, 如 VGA、IDE、或 SCSI 卡. 如果您的操作系统没有 PNP 功能, 或是要避免中断被重新安排, 请设为No.

3.7.2重新设定系统架构 (Reset Configuration Data)

此选项可重新设定系统架构

3.7.3 控制调整方式 (Resources Controlled By)

默认值为" Auto ".当系统开机 后基本输入输出系统会自动侦测及设定所有与随插即用 (Plug & Play) 兼容的外围, 以准备给系统运用. 若您将这一字段设为 " 手动 (Manual) " 时, 则下方会出现所有可供调整的中断要求 (IRQ). 此项目请选用 “自动 (Auto)”, 来达成系统随插即用 (Plug & Play) 的功能.

3.7.4 IRQ Resources

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software
IRQ Resources

IRQ-3	assigned to	PCI/ISA PnP	Item Help
IRQ-4	assigned to	PCI/ISA PnP	Menu Level >
IRQ-5	assigned to	PCI/ISA PnP	
IRQ-7	assigned to	PCI/ISA PnP	Legacy ISA for devices
IRQ-9	assigned to	PCI/ISA PnP	compliant with the
IRQ-10	assigned to	PCI/ISA PnP	original PC AT bus
IRQ-11	assigned to	PCI/ISA PnP	Specification, PCI/ISA
IRQ-12	assigned to	PCI/ISA PnP	PnP for devices
IRQ-14	assigned to	PCI/ISA PnP	Compliant with the
IRQ-15	assigned to	PCI/ISA PnP	Plug and Play standard
			Whether designed for
			PCI or ISA bus
			architecture

↑↓ → ←: Move Enter : Select +/-/PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help

3.7.5 IRQ-xx 设定

如果您的 ISA 卡没有支持 PnP 功能且须要特殊 IRQ 支持此项功能的话, 请选择 IRQ-x assigned to “Legacy ISA ”. 此项设定将知会系统预留一个特定位置, 安装传统的 ISA 卡.

3.7.6 DMA Resources

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software
DMA Resources

DMA-0 assigned to	PCI/ISA PnP	Item Help
DMA-1 assigned to	PCI/ISA PnP	Menu Level >
DMA-3 assigned to	PCI/ISA PnP	
DMA-5 assigned to	PCI/ISA PnP	Legacy ISA for devices
DMA-6 assigned to	PCI/ISA PnP	compliant with the
DMA-7 assigned to	PCI/ISA PnP	original PC AT bus
		Specification, PCI/ISA
		PnP for devices
		Compliant with the
		Plug and Play standard
		Whether designed for
		PCI or ISA bus
		architecture

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

3.7.7 DMA-x 设定

如果您的 ISA 卡没有支持 PnP 功能, 就必须指定 DMA 管道支持此项功能. 这些选项可让您依序指定 DMA 信道给 “Legacy ISA” 卡使用.

3.7.8 PCI/VGA颜色调和(PCI/VGA Palette Snoop)

解决窗口下有些非标准VGA图形加速卡或MPEG影像解压缩卡与PCI显示卡而产生的不正常颜色

3.7.9 分配 IRQ 给 VGA (Assign IRQ For VGA)

当Enabled时,系统可以分配 IRQ 给 VGA.

3.7.10 分配 IRQ 给 USB 设备 (Assign IRQ For USB)

默认值为 Enabled. 当您的IRQ不足给现有的设备而您又没有接任何的USB设备在主机板上时, 您可以选择disable此选项, 释放出原被

USB所占用的IRQ给其它的设备用. 当您disable此选项时,在 Windows 95/98的系统\装置管理员 USB的设备下会出现惊叹号这是正常的现象.

3.8 个人计算机健康状态 (PC Health Status)

Figure 3.8 个人计算机健康状态

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software
PC Health Status

Current CPU Temp.	36°C/96°F	Item Help
Current System Temp.	26°C/78°F	Menu Level >
Current CPUFAN Speed	4017 RPM	
Current ChassisFAN Speed	0 RPM	
Vcore	2.02 V	
Vmos	2.60 V	
Vcc3	3.27 V	
Vcc	5.00 V	
+12V	11.73 V	

↑↓ → ←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

3.8.1 目前CPU及系统温度 (Current CPU & System Temp. (xx°C/xx°F))

内建主机板及CPU的温度自动侦测功能。其值将跟随其温度变化而改变。

3.8.2 目前CPU及外接机壳风扇速度 (Current CPU & Chassis FAN Speed (xxxxRPM))

内建侦测每分钟转速 (RPM)电源风扇速度、外接机壳风扇速度、CPU风扇速度功能。此数值将依据风扇实际转速值更改。

3.8.3 Vcore, Vmos, Vcc3, Vcc & +12V(xx.xxV)

内建自动侦测电压功能。

3.9 频率控制(Frequency Control)

Figure 3.9 频率控制

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software
Frequency Control

CPU Host/PCI Clock	Default	Item Help
		Menu Level >

↑↓ → ←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

3.9.1 中央处理器外部频率 (CPU Host/PCI Clock)

默认值为Default. 若此选项变更时, 您必须搭配适当的 SDRAM. 例如:
若您设102/34 ~ 120/40 MHz 为外部频率, 您必须使用8ns或更快速的DIMM.

若您设133/33 ~ 140/35MHz 为外部频率, 您必须使用7ns或更快速的DIMM.

若您设143/36 ~ 150/38MHz为外部频率, 您必须使用6ns或更快速的DIMM.

非Default值的选项是超过规格的调整方法, 我们并不鼓励您这么做.

3.10 加载基本默认值(Load Fail-Safe Defaults)

此选项关闭BIOS中高效能的功能以基本默认值来执行, 从主画面选取此项目, 并按<Enter>键会出现以下讯息:

Load Fail-Safe Defaults (Y/N)?N

若您同意, 请按<Y>, 然后按 <Enter>, 系统就会加载基本默认值.

3.11 加载最佳值(Load Optimized Defaults)

此选项加载BIOS中最佳值来执行, 从主画面选取此项目, 并按<Enter>键会出现以下讯息:

Load Optimized Defaults (Y/N)?N

若您同意, 请按<Y>, 然后按 <Enter>, 系统就会加载最佳值.

3.12 管理者/使用者密码 (Set Supervisor/User Password)

密码设定可避免他人未经授权,而擅自使用您的计算机.如果设定好密码,系统会在每次开机或进入 BIOS 公用程序时,出现一个提示符号,要求您输入正确的密码.

设定密码:

1. 在提示符号下,键入最多8个字符的密码,您所键入的字符在屏幕上只会出现星号.
2. 键入密码后,请按 ENTER 键.
3. 接着又会出现提示符号,请再键入一次密码,以确认密码的正确性.按 ENTER 键,即会直接回到主画面.

如果要取消已设定的密码,请在出现输入密码的提示符号后,直接按ENTER 键,画面上就会出现一个讯息告诉您密码已被取消.

3.13 储存并跳出设定程序 (Save & Exit Setup)

当所欲更改的设定值完成后,选取此项目,并按<Enter>键会出现以下讯息:

Save to CMOS and Exit (Y/N)? N

若您同意,请按< Y >,然后按<Enter>.系统就会储存设定值并跳出 Setup 画面并重新开机

3.14 不储存并离开设定程序(Exit Without Saving)

当您不想储存所更改的设定值,选取此项目,并按<Enter>键会出现以下讯息:

Quit Without Saving (Y/N)? N

若您同意,请按< Y >,然后按<Enter>.系统就会重新开机

第四章、驱动程序的安装(Driver Installation)

4.1 AGP 和 IDE 的驱动程序

请参考光盘片中\VIA\4IN1DRV 目录下的 **readme.txt** 档案,并依照安装步骤设定AGP 和 IDE 的驱动程序.

4.2 安装音效端口的驱动程序

4.2.1 Windows 95 的安装方法

1. 请依据驱动程序光盘片中 \VIA\686SOUND目录里的 **readme.txt** 档案的安装程序, 安装 Windows 95 的驱动程序.

4.2.2 Windows 98/ME的安装方法

1. 执行光盘片中\VIA\686SOUND目录里的**SETUP.EXE**
2. 依据提示继续完成安装程序并重新激活系统
3. 当系统重新激活时会自动侦测硬件装置
4. 如果系统要求插入**Windows CD-ROM**光磁盘时, 请将光盘片放入光驱中, 然后按”**确定**” 键
5. 如果系统要求复制档案(例如:kscllock.ax, mspclock.sys 或 swmidi.sys), 请输入Windows 光盘片的路径名称, 例如D:\WIN98.
6. 请重新激活系统

注意事项: 假若系统是Windows 98 第一版,请确认MIDI装置是否已经安装完成,请照下列步骤设定 MIDI 装置:

- 1-1 打开 "**我的计算机**", 然后选择"**控制台**" 图标.
- 1-2 从控制台选取"**多媒体**"图标, 再到"**MIDI**"一览表里.

1-3 从" **单一的乐器** " 选项下选" **VIA FM Synthesis** ".

1-4 按"**套用**"键然后按"**确定**" 键.

4.2.3 Windows 2000的安装方法

1. 执行光盘片中**VIA\686SOUND**目录里的**SETUP.EXE**
2. 依据提示继续完成安装程序并重新激活系统
3. 当系统重新激活时会自动侦测硬件装置
4. 请再一次重新激活计算机以设定新的装置

4.2.4 Windows NT 4.0 的安装方法

1. 首先安装**Service Pack 4**或更新版本
2. 执行光盘片中**VIA\686SOUND**目录里的**SETUP.EXE**
3. 依据提示继续完成安装程序并重新激活系统



FCC TEST REPORT

Authorized under Declaration of Conformity

Declaration No. : D090403

2000/9/15

According to 47 CFR, Part 2, Part 15 and CISPR PUB.22 Class B

The following designated product

Equipment : Main Board

Model No. : K7TA

Which is the Class B digital device complies with 47 CFR Parts 2 and 15 of the FCC rules and CISPR PUB.22.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CE TEST REPORT

Declaration of Conformity

Report No. : C090403

2000/9/15

According to

**European Standard EN 55022:1994/A1:1995/A2:1997 Class B
EN61000-3-2:1995, EN 61000-3-3:1995 and EN 50 082-1:1997
EN 61 000-4-2:1995, EN 61 000-4-3:1996, EN 61000-4-4:1995**

The following designated product

EQUIPMENT : Main Board

MODEL NO. : K7TA

Complies with the essential protection requirements of Council Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. To the judgment of the product with regard to EMC according following regulations:

EMI TEST STANDARD

EMS TEST STANDARD